



Air Conditioning

SUBMITTAL DATA SHEET

MODELO: Bomba de calor 60Hz - RHXYQ38ATL

NOMBRE DEL PROYECTO:

Ubicación:	Aprobación:
Ingeniero:	Fecha:
Presentado a:	Construcción:
Presentado por:	Unidad #:
Referencia:	Dibujo/Plano #:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Unidad de gran capacidad. La capacidad de una sola unidad exterior VRV IV (RHXYQ-A) varía de 8 HP a 22 HP en incrementos de 2 HP, y la capacidad de un sistema de tres unidades exteriores hasta de 66 HP.

Ofrece unidades exteriores compactas para lograr la máxima utilización del costoso espacio en los edificios modernos. Tuberías de gran longitud proporcionan mayor flexibilidad de diseño, las cuales se pueden adaptar incluso a edificios de gran tamaño.

Compresor hermético tipo scroll con inversor de Corriente Continua DC de alta eficiencia y cámaras de alta y baja presión, que mejoran notablemente la eficiencia de la compresión al utilizar en su totalidad el área de la cámara de compresión en el compresor.

Su tecnología única de temperatura de refrigerante variable, o VRT por sus siglas en inglés, regula automáticamente el sistema según los requisitos climáticos de cada edificio, reduciendo considerablemente los costes energéticos y mejorando el confort.

Nueva generación de tecnología de montaje SMT, para todas las tarjetas electrónicas del panel principal, mejora el rendimiento sin inconvenientes, y protege las tarjetas electrónicas del efecto adverso de los climas arenosos y húmedos.

Tecnología isotérmica de disipación de calor a través del refrigerante a baja temperatura, para el enfriamiento de la tarjeta electrónica principal. Esto no solo facilita la disminución de actividad de la unidad exterior (flujo de aire), sino que además garantiza la operación estable del sistema sin tener afectaciones por condiciones climatológicas extremas.

Excelente control mediante selección de diferentes modos según la preferencia del usuario.

Funciones de operación con doble respaldo.

Operación de prueba más precisa y estabilidad del sistema.

APARIENCIA EXTERNA

VRV IV




INVERTER **R-410A**




ESPECIFICACIONES

Nombre		RHXYQ38ATL (RHXYQ16ATL + RHXYQ22ATL)	
Fuente de energía		3 fase, 220V, 60 Hz	
*1 Capacidad de Enfriamiento	kcal/h	89,400	
	Btu/h	355,000	
	kW	104.0	
*2 Capacidad de calefacción	kcal/h	102,000	
	Btu/h	406,000	
	kW	119.0	
Color de la estructura		Blanco Marfil (5Y7.5/1)	
Dimensiones: (AlxAxProf)		mm	(1,657x1,240x765)+(1,657x1,240x765)
Recuperador de calor		Bobina de aleta cruzada	
Compresor	Tipo		Scroll con sellado hermético
	Salida del motor x Número de Unidades	kW	((4.6+5.0)x1)+((5.0+7.4)x1)
	Tipo de arranque		Silencioso
Ventilador	Tipo		Helicoidal
	Salida del motor	kW	(0.75x2)+(0.75x2)
	Indice de flujo de aire	m³/min	260+271
Drive		Directo	
Conexiones de tuberías	Líquido	mm	φ19.1 (Soldadura)
	Gas	mm	φ38.1 (Soldadura)
Peso		kg	285+317
*3 Nivel de sonido		dB(A)	65
Dispositivos de seguridad		Switch de alta presión, Fan Driver Overload Protector, Relé de sobrecorriente, protector de carga de inverter	
Método de descongelación		Inversión de ciclo	
Regulación		%	4-100
Refrigerante	Nombre		R410A
	Carga	kg	6.9+8.6
	Control		Válvula de expansión electrónica
Aceite		Consulte la placa de identificación del compresor	
Accesorios estándar		Manual de instalación, Manual de operación, Tubos de conexión, Abrazaderas	
Plano No.	Especificaciones		—
	Nivel de sonido		—
<p>Notas:</p> <p>*1. Temp. interior: 27 °CDB, 19 °CWB, Temp. exterior: 35 °CDB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.</p> <p>*2. Temp. interior: 20 °CDB, Temp. exterior: 7 °CDB, 6 °CWB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.</p> <p>*3. Valor de conversión de cámara anecoica, medido a 1 m en frente de la unidad a una altura de 1.5 m. Durante la operación real, estos valores suelen ser un poco más altos como resultado de las condiciones ambientales..</p> <p>4. Consulte las Tablas de capacidad para la entrada de potencia (PI) (Compresor + Motor del ventilador exterior).</p>			

DIMENSIONES

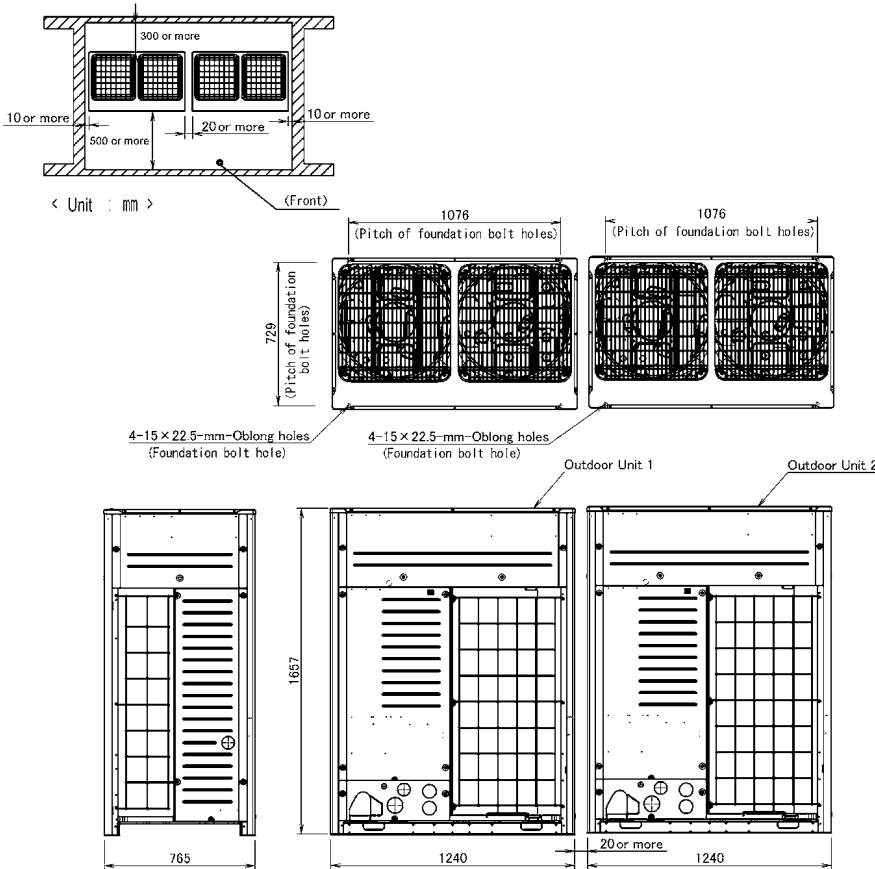

- Notes :
- Heights of walls
 - Front : 1632mm
 - Suction side : 632mm
 - Side : Height unrestricted
 - The installation space shown in this figure is based on the condition of cooling operation at the outdoor air temperature of 35°C. The installation space of suction side shown above must be expanded in the following case.
 - Design outdoor temperature becomes over 35°C.
 - Operating over Max. operating load (In case of causing a heavy heating load at indoor unit side).
 - If the above wall heights are exceeded then h1/2 and h2/2 should be added to the front and suction side service spaces respectively as shown in the following figure.
 - When installing the units the most appropriate pattern should be selected from those shown above in order to obtain the best fit in the space available always bearing in mind the need to leave enough room for a person to pass between units and wall and for the air to circulate freely. (If more units are to be installed than are catered for in the above patterns your layout should take account of the possibility of short circuits.)
 - The units should be installed to leave sufficient space at the front for the on site refrigerant piping work to be carried out comfortably.



MODEL	OUTDOOR UNIT 1	DWG. NO.	OUTDOOR UNIT 2	DWG. NO.
RHXYQ36ATL	RHXYQ22ATL	3D081604	RHXYQ14ATL	3D081604
RHXYQ38ATL	RHXYQ22ATL	3D081604	RHXYQ16ATL	3D081604
RHXYQ40ATL	RHXYQ22ATL	3D081604	RHXYQ18ATL	3D081604
RHXYQ42ATL	RHXYQ22ATL	3D081604	RHXYQ20ATL	3D081604
RHXYQ44ATL	RHXYQ22ATL	3D081604	RHXYQ22ATL	3D081604
RUXYQ36AB	RUXYQ22AB	3D081604	RUXYQ14AB	3D081604
RUXYQ38AB	RUXYQ22AB	3D081604	RUXYQ16AB	3D081604
RUXYQ40AB	RUXYQ22AB	3D081604	RUXYQ18AB	3D081604
RUXYQ42AB	RUXYQ22AB	3D081604	RUXYQ20AB	3D081604
RUXYQ44AB	RUXYQ22AB	3D081604	RUXYQ22AB	3D081604

Unit (mm)
3D082277D