



SUBMITTAL DATA SHEET

MODELO: BOMBA DE CALOR 60Hz - RXYQ12BYD

NOMBRE DEL PROYECTO:

Ubicación:

Aprobación:

Ingeniero:

Fecha:

Presentado a:

Construcción:

Presentado por:

Unidad #:

Referencia:

Dibujo/Plano #:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Descubre la nueva generación de rendimiento VRV.

Esta línea incorpora módulos individuales de 8 a 26 HP, con configuraciones de hasta 78 HP, reduciendo significativamente los costos de instalación y el espacio mecánico requerido. Su chasis rediseñado facilita la instalación, puesta en marcha y mantenimiento.

El corazón del sistema es el compresor inverter patentado por Daikin, más compacto y liviano, optimizado para ofrecer una alta eficiencia a cargas parciales con valores EER de hasta 5.26. Además, la innovadora E-box sellada con grado IP55 protege el equipo contra geckos, insectos, polvo, agua y nieve, garantizando confiabilidad incluso en entornos exigentes.

La flexibilidad de diseño aumenta gracias a la posibilidad de ampliar de un módulo simple a un módulo dual sin modificar las tuberías principales, junto con una capacidad líder en la industria que permite separaciones verticales de hasta 110 m.

El sistema de deshielo por gas caliente permite la instalación sin calentador de bandeja, y la lógica de deshielo inteligente optimiza el siguiente ciclo para entregar aire caliente más rápido y extender el tiempo efectivo de calefacción. El rango de operación también se ha ampliado, trabajando hasta 52°C DB en enfriamiento y -25°C WB en calefacción.

El mantenimiento es más rápido y eficiente gracias a una ventana de servicio con acceso directo a una pantalla multifuncional que muestra presiones y temperaturas del refrigerante, eliminando el uso de manómetros en inspecciones rutinarias.

Con VRT Smart II, las unidades interiores y exteriores trabajan en perfecta coordinación para minimizar el consumo energético ajustando la capacidad a la carga real. El control optimizado del flujo de aire exterior aporta aún más ahorro.

Diseñado para proyectos comerciales modernos, es la solución ideal para desarrollos por fases y espacios comerciales con adecuaciones por inquilinos. Y gracias a la tecnología inverter enfriada por refrigerante, la PCB mantiene su temperatura ideal, sin importar el clima.

APARIENCIA EXTERNA

VRV VI



INVERTER **R-410A**


Variable
Refrigerant
Temperature



SUBMITTAL DATA SHEET

MODELO: BOMBA DE CALOR 60Hz - RXYQ12BYD

ESPECIFICACIONES

Modelo	RXYQ12BYD				
Fuente de alimentación	Trifásico, 460 V, 60 Hz				
1 Capacidad de frío	kcal/h	29.000			
	Btu/h	114.000			
	kW	33,5			
2 Capacidad de Calor	kcal/h	32.000			
	Btu/h	128.000			
	kW	37,5			
Color de la carcasa	Blanco Marfil (5Y7.5/1)				
Dimensión (Alto x Ancho x Profundidad)	mm	1,660 × 930 × 765			
Intercambiador de Calor	Bobinas de Aletas Cruzadas				
Compresor	Tipo	Compresor scroll herméticamente sellado			
	Salida del Motor × Número de unidades	kW	(7.7 × 1)		
	Método de inicio	Arranque suave			
Ventilador	Tipo	Ventilador de hélice			
	Salida del Motor	kW	(0.95 × 1)		
	Tasa de Flujo de aire	m³/min	181		
		L/s	3.017		
		cfm	6.389		
Unidad		Transmisión directa			
Tuberías de Conexión	Tubería de líquido	mm	φ 12.7 C1220T (Conexión por soldadura fuerte)		
	Tubería de gas	mm	φ 28.6 C1220T (Conexión por soldadura fuerte)		
Masa	kg	225			
3 Nivel de presión sonora	dB(A)	60 / 62			
Nivel de potencia sonora	dB	83			
Dispositivos de seguridad	Interruptor de alta presión, protector de sobrecarga del ventilador, relé de sobre corriente por sobrecarga, relé de sobrecarga del inversor, dispositivo de detección de fugas				
Control de capacidad	%	12-100			
Refrigerante	Nombre del refrigerante	R-410A			
	Carga	kg	7,2		
	Control	Válvula de expansión electrónica			
Accesorios estándar	Manual de instalación, Manual de operación, Tuberías de conexión y abrazaderas				
Dibujo #	3D152335B				

Notas:

- Temp. interior: 27°CDB, 19°CWB / Temp. exterior: 35°CDB / Longitud equivalente de tubería: 7,5 m, Diferencia de altura: 0 m.
- Temp. interior: 20°CDB, 15°CWB / Temp. exterior: 7°CDB, 6°CWB / Longitud equivalente de tubería: 7,5 m, Diferencia de altura: 0 m.
- Valor de conversión de cámara anecoica, medido en un punto a 1 m frente a la unidad a una altura de 1,5 m.

Durante el funcionamiento real, estos valores normalmente son algo más altos debido a las condiciones ambientales y al modo de recuperación de aceite.

Cuando haya preocupación por el ruido en el área circundante, como residencias, recomendamos investigar la ubicación de la instalación y tomar medidas de insonorización.

Fórmulas de conversión

kcal/h = kW × 860
 Btu/h = kW × 3412
 l/s = m³/min × 1000/60
 cfm = m³/min × 35.3



SUBMITTAL DATA SHEET


MODELO: BOMBA DE CALOR 60Hz - RXYQ12BYD

DIMENSIONES

Independent Unit

Unit: mm

- Notes
1. For piping connection method (front and bottom sides), see the installation manual.
2. Suction gas pipe connection : RXYQ88
φ19.1 Barit. connection : RXYQ10.12B
Liquid pipe
φ25.4 Barit. connection : RXYQ10.12B
3. For piping connection : RXYQ8.10.12B
It is not necessary to fix the foundation bolts in the long round holes⑩, fix at holes⑪.

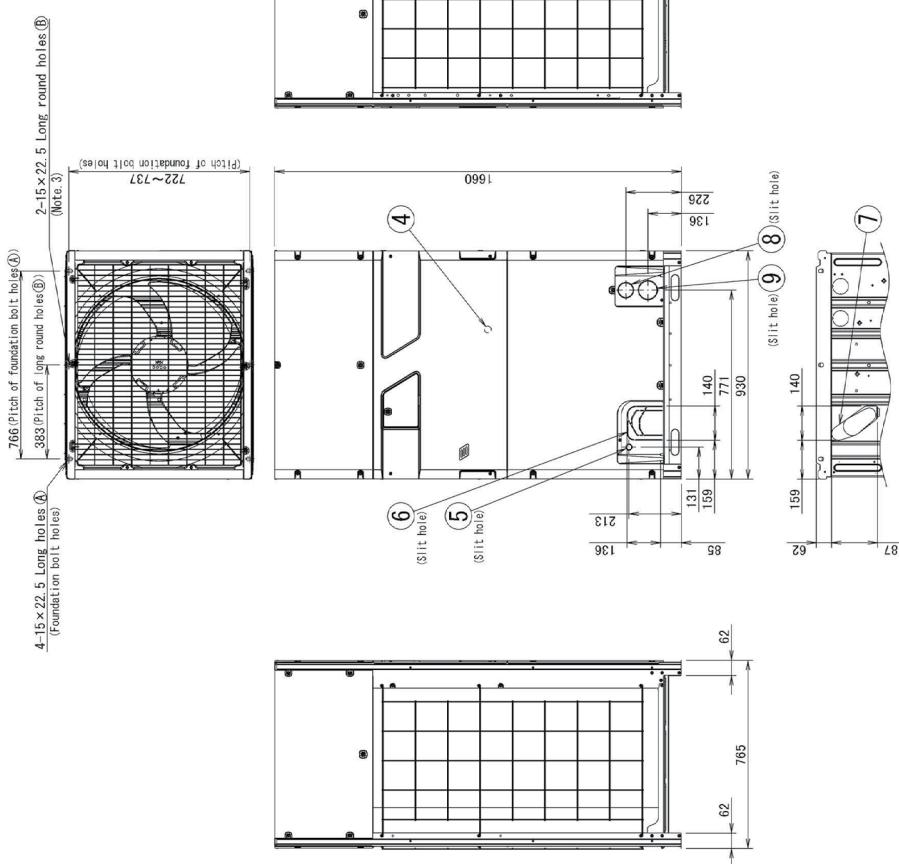

3D145069