



SUBMITTAL DATA SHEET

MODELO: BOMBA DE CALOR 60Hz - RXYQ72BTL

NOMBRE DEL PROYECTO:

Ubicación:

Aprobación:

Ingeniero:

Fecha:

Presentado a:

Construcción:

Presentado por:

Unidad #:

Referencia:

Dibujo/Plano #:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Descubre la nueva generación de rendimiento VRV.

Esta línea incorpora módulos individuales de 8 a 26 HP, con configuraciones de hasta 78 HP, reduciendo significativamente los costos de instalación y el espacio mecánico requerido. Su chasis rediseñado facilita la instalación, puesta en marcha y mantenimiento.

El corazón del sistema es el compresor inverter patentado por Daikin, más compacto y liviano, optimizado para ofrecer una alta eficiencia a cargas parciales con valores EER de hasta 5.26. Además, la innovadora E-box sellada con grado IP55 protege el equipo contra geckos, insectos, polvo, agua y nieve, garantizando confiabilidad incluso en entornos exigentes.

La flexibilidad de diseño aumenta gracias a la posibilidad de ampliar de un módulo simple a un módulo dual sin modificar las tuberías principales, junto con una capacidad líder en la industria que permite separaciones verticales de hasta 110 m.

El sistema de deshielo por gas caliente permite la instalación sin calentador de bandeja, y la lógica de deshielo inteligente optimiza el siguiente ciclo para entregar aire caliente más rápido y extender el tiempo efectivo de calefacción. El rango de operación también se ha ampliado, trabajando hasta 52°C DB en enfriamiento y -25°C WB en calefacción.

El mantenimiento es más rápido y eficiente gracias a una ventana de servicio con acceso directo a una pantalla multifuncional que muestra presiones y temperaturas del refrigerante, eliminando el uso de manómetros en inspecciones rutinarias.

Con VRT Smart II, las unidades interiores y exteriores trabajan en perfecta coordinación para minimizar el consumo energético ajustando la capacidad a la carga real. El control optimizado del flujo de aire exterior aporta aún más ahorro.

Diseñado para proyectos comerciales modernos, es la solución ideal para desarrollos por fases y espacios comerciales con adecuaciones por inquilinos. Y gracias a la tecnología inverter enfriada por refrigerante, la PCB mantiene su temperatura ideal, sin importar el clima.

APARIENCIA EXTERNA

VRV VI



INVERTER **R-410A**


Variable
Refrigerant
Temperature



SUBMITTAL DATA SHEET

MODELO: BOMBA DE CALOR 60Hz - RXYQ72BTL

ESPECIFICACIONES

Modelo (Unidad combinada)	RXYQ72BTL	
Modelo (Unidad Independiente)	RXYQ20BTL + RXYQ26BTL + RXYQ26BTL	
Fuente de alimentación	Trifásico, 220 V, 60 Hz	
1 Capacidad de frío	kcal/h	174.000
	Btu/h	689.000
	kW	202
2 Capacidad de Calor	kcal/h	184.000
	Btu/h	727.000
	kW	213
Color de la carcasa	Blanco Marfil (5Y7.5/1)	
Dimensión (Alto x Ancho x Profundidad)	mm	1,660 × 1,240 × 765 + 1,660 × 1,750 × 765 + 1,660 × 1,750 × 765
Intercambiador de Calor	Bobinas de Aletas Cruzadas	
Compresor	Tipo	Compresor scroll herméticamente sellado
	Salida del Motor × Número de unidades	(4.5 × 1) + (7.4 × 1) + (7.7 × 1) + (8.0 × 1) + (7.7 × 1) + (8.0 × 1)
	Método de inicio	Arranque suave
Ventilador	Tipo	Ventilador de hélice
	Salida del Motor	kW (0.65 × 2) + (0.95 × 2) + (0.95 × 2)
	Tasa de Flujo de aire	m ³ /min 306 + 430 + 430
		L/s 5,100 + 7,167 + 7,167
		cfm 10,802 + 15,179 + 15,179
Tuberías de Conexión	Unidad	Transmisión directa
	Tubería de líquido	mm φ 19.1 C1220T (Conexión por soldadura fuerte)
	Tubería de gas	mm φ 41.3 C1220T (Conexión por soldadura fuerte)
Masa	kg	340 + 385 + 385
3 Nivel de presión sonora	dB(A)	72 / 72
Nivel de potencia sonora	dB	95
Dispositivos de seguridad	Interruptor de alta presión, protector de sobrecarga del ventilador, relé de sobre corriente por sobrecarga, relé de sobrecarga del inversor, dispositivo de detección de fugas	
Control de capacidad	%	4-100
Refrigerante	Nombre del refrigerante	R-410A
	Carga	kg 11.7 + 11.7 + 11.7
	Control	Válvula de expansión electrónica
Accesorios estándar	Manual de instalación, Manual de operación, Tuberías de conexión y abrazaderas	
Dibujo #	4D152323A	

Notas:

- Temp. interior: 27°CDB, 19°CWB / Temp. exterior: 35°CDB / Longitud equivalente de tubería: 7,5 m, Diferencia de altura: 0 m.
- Temp. interior: 20°CDB, 15°CWB / Temp. exterior: 7°CDB, 6°CWB / Longitud equivalente de tubería: 7,5 m, Diferencia de altura: 0 m.
- Valor de conversión de cámara anechoica, medido en un punto a 1 m frente a la unidad a una altura de 1,5 m.

Durante el funcionamiento real, estos valores normalmente son algo más altos debido a las condiciones ambientales y al modo de recuperación de aceite.

Cuando haya preocupación por el ruido en el área circundante, como residencias, recomendamos investigar la ubicación de la instalación y tomar medidas de insonorización.


Fórmulas de conversión

kcal/h=kW×860
 Btu/h=kW×3412
 l/s=m³/min×1000/60
 cfm=m³/min×35.3

DIMENSIONES

Combination Unit

Unit: mm

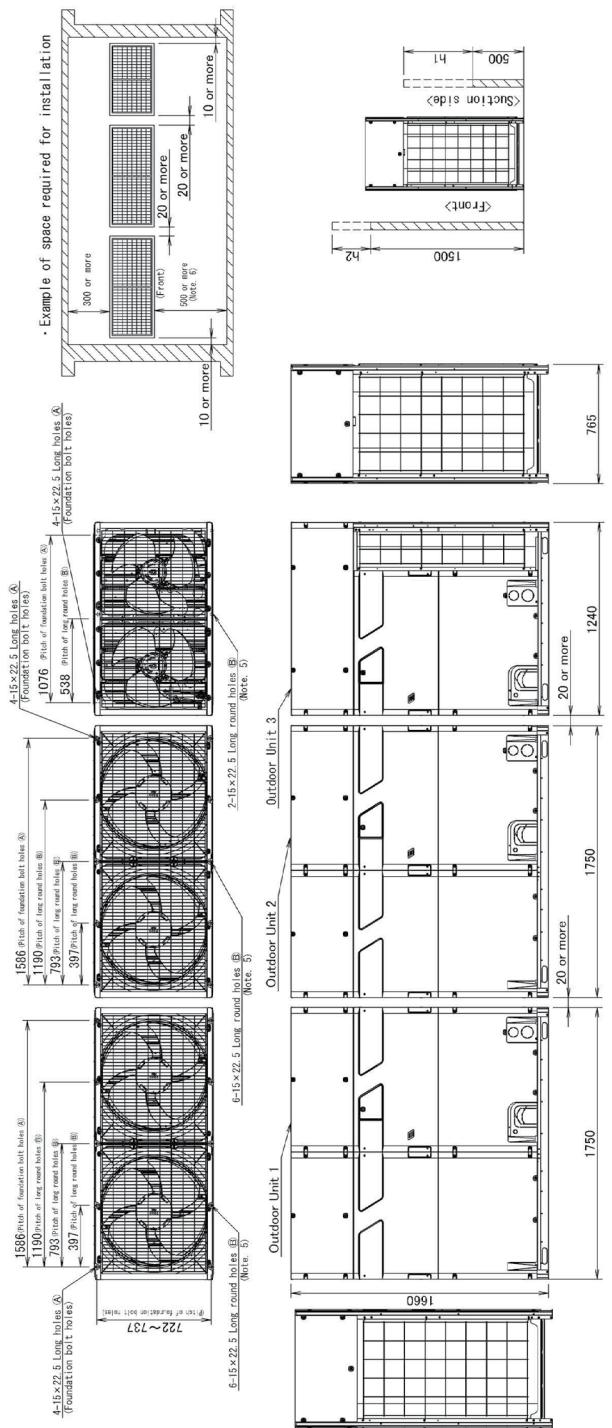

- Notes : 1. Heights of walls of this example :
 Front : 1500mm 500mm
 Suction side : 500mm
 The installation space shown in this figure is based on the condition of cooling operation
 The installation space of suction side shown above must be expanded in the following case.
 - Design outdoor temperature becomes over 35°CDB.
 - Operating over max. operating load in case of causing a heavy heating load at indoor unit's side.
 2. Installation space at the front of the units is not necessary to be provided when the front of the units is not accessible.
 3. When installing the units, the most compact pattern should be selected from
 Installation and repair space drawing. In order to obtain the best fit in the space available
 a ways bearing in mind the need to leave enough room for a person to pass between units and wall and
 for the air to circulate freely.
 4. If more units are to be installed than are shown in "the installation and repair space drawing",
 your layout should take account of the possibility of short circuiting.
 5. When it is necessary to fix the foundation bolts in the long round holes (B), fix at holes (A).
 6. It is not mandatory but recommended to leave 710mm distance in front of the equipment
 if enough working space is needed for service work.

Model Name	Outdoor Unit 1	Drawing No.	Outdoor Unit 2	Drawing No.	Outdoor Unit 3	Drawing No.
RXYQ72BTL/BYD	RXYQ22B6T/BYD	3D145075	RXYQ22B6T/BYD	3D145075	RXYQ24B6T/BYD	3D145075
RXYQ72BTL/BYD	RXYQ22B6T/BYD	3D145075	RXYQ24B6T/BYD	3D145075	RXYQ26B6T/BYD	3D145075
RXYQ72BTL/BYD	RXYQ22B6T/BYD	3D145075	RXYQ24B6T/BYD	3D145075	RXYQ26B6T/BYD	3D145075

3D152242